公園設置標準図

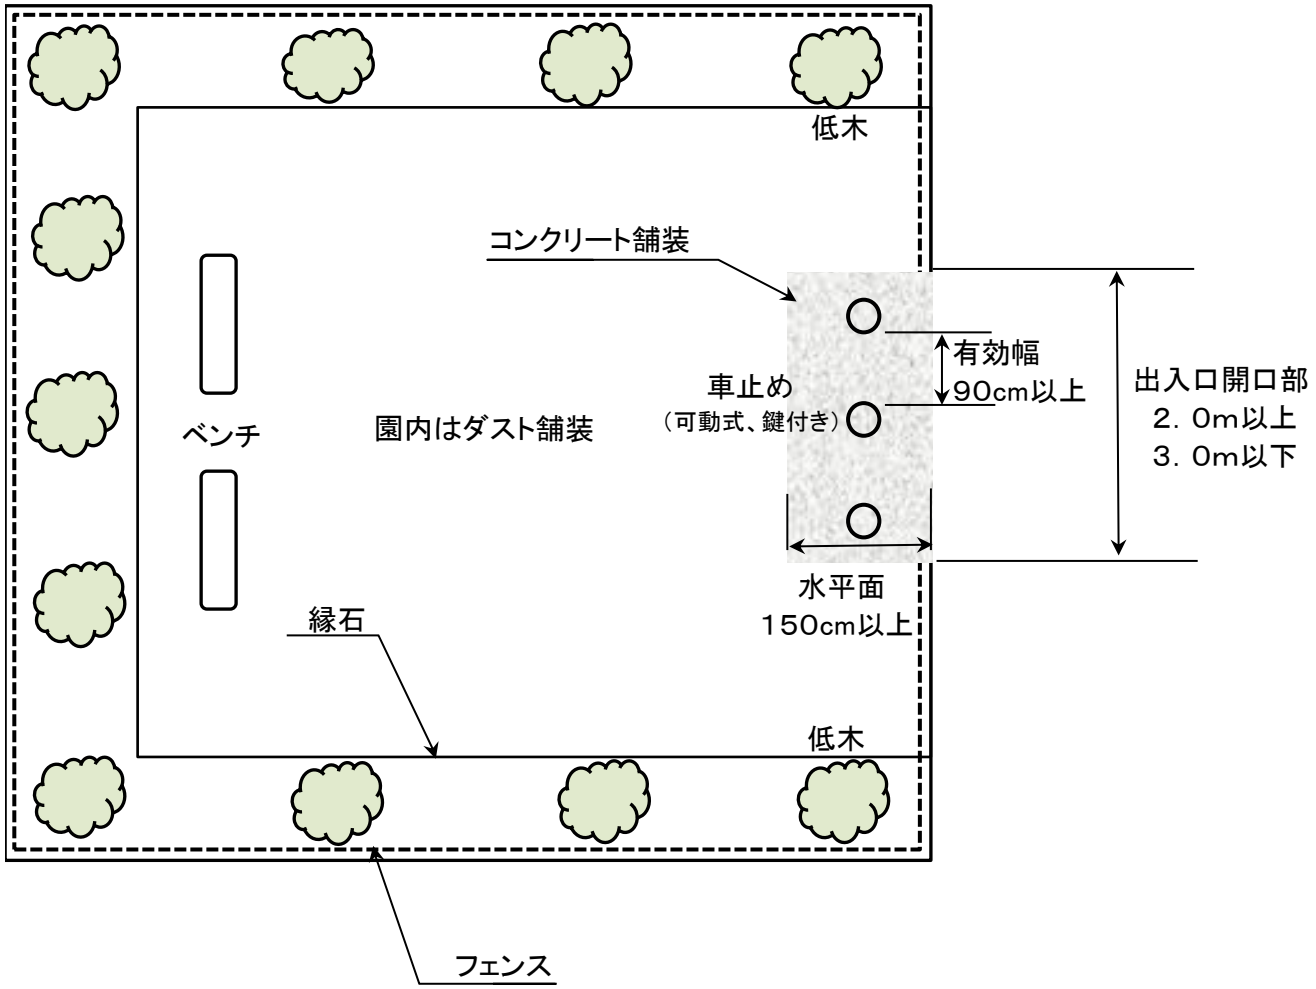
低木
コンクリート舗装
有効幅
90cm以上
車止め
（可動式、鍵付き）
出入口開口部
2．0m以上
3．0m以下
ベンチ
園内はダスト舗装
水平面
150cm以上
縁石
低木
フェンス